


KARTA TECHNICZNA ŚCIANA DWUWARSTWOWA CW50/2/50

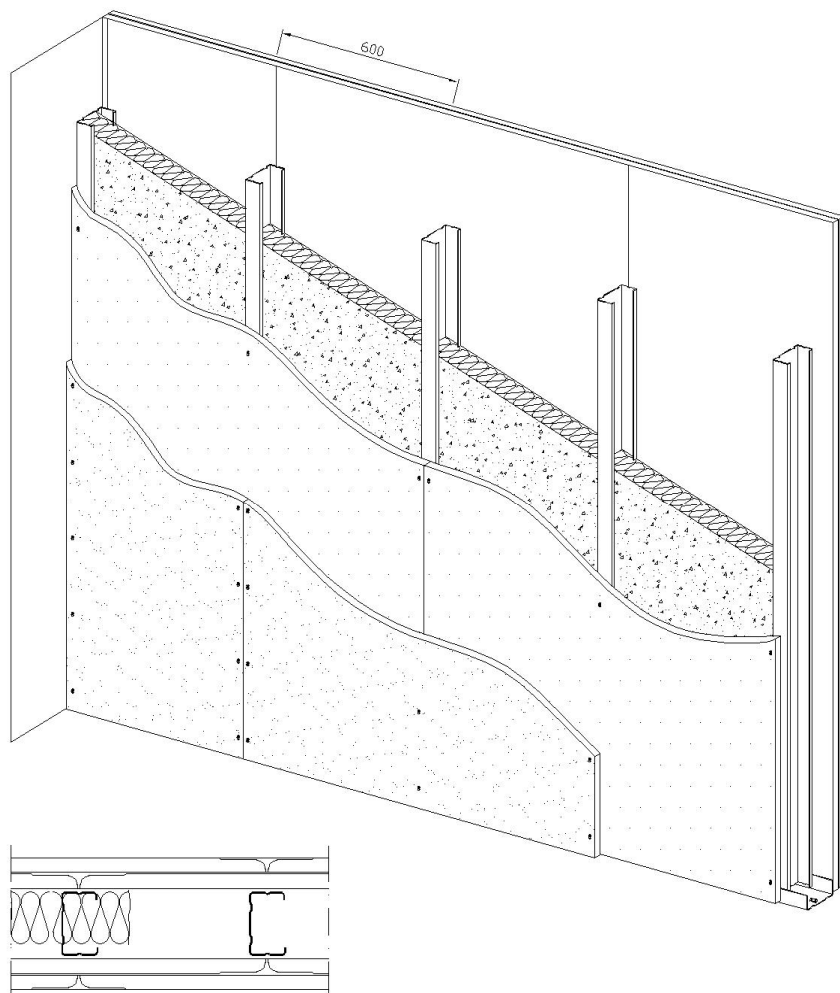

Ściana CW50/2/50		
Gat.blachy	Profil główny	Ochrona
DX51	C50x0,6	Z100
ROZSTAW OSIOWY PROFILI [MM]		
600		
OKŁADZINA		
Rodzaj	Płyta G-K zgodna z PN-EN520 typA	
Grubość	[mm]	2x12,5
Dop.wysokość	[mm]	4000
WARSTWA IZOLACYJNA		
Rodzaj	Wełna szklana	
Grubość	[mm]	50
Gęstość	[kg/m³]	min.20
WKRETY		
Rodzaj	I TN 3,5x25 / II TN 3,5x35	
Rozstaw	[mm]	I 750 / II 250
TAŚMA OBWODOWA		
Wełna szklana		
SZPACHEL		
Knauf Uniflott		
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (PN-EN 13501-2:2007 pkt.7.5.2)		
E60/EI60/EW60		
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw(C,Ctr)dB		
nieklasyfikowana		
BEZP.UŻYTKOWANIA-kat.zastosowania		
III		
WYTRZYMAŁOŚĆ,FUNKCJONALNOŚĆ-kategoria		
IV		