


KARTA TECHNICZNA ŚCIANA DWUWARSTWOWA CW75/2/75

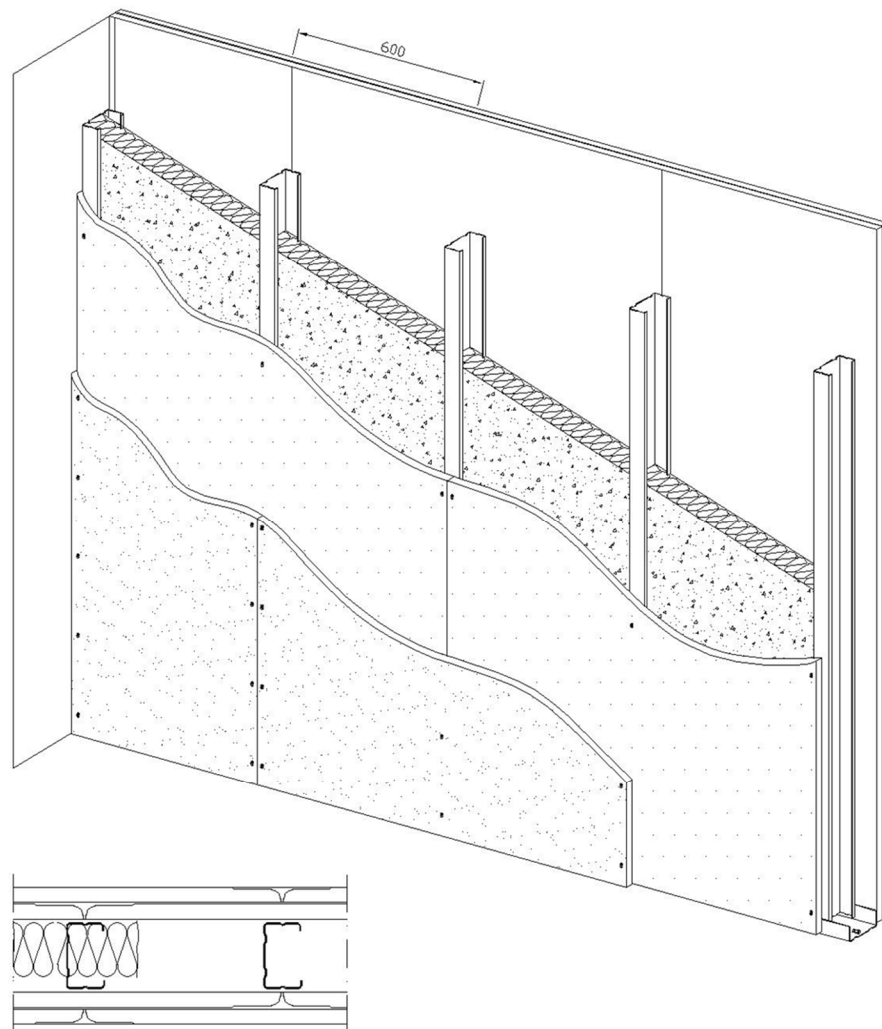

Ściana CW75/2/75		
Gat.blachy	Profil główny	Ochrona
DX51	C75x0,6	Z100
ROZSTAW OSIOWY PROFILI [MM]		
600		
OKŁADZINA		
Rodzaj	Płyta G-K zgodna z PN-EN520 typA	
Grubość	[mm]	2x12,5
Dop.wysokość	[mm]	5500
WARSTWA IZOLACYJNA		
Rodzaj	Wełna mineralna	
Grubość	[mm]	75
Gęstość	[kg/m ³]	min.20
WKRETY		
Rodzaj	I TN 3,5x25 / II TN 3,5x35	
Rozstaw	[mm]	I 750 / II 250
TAŚMA OBWODOWA		
Wełna mineralna		
SZPACHEL		
Knauf Uniflott		
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		
(PN-EN 13501-2:2007 pkt.7.5.2)		
E60/EI60/EW60		
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw(C,Ctr)dB		
54(-4;-11)		
BEZP.UŻYTKOWANIA-kat.zastosowania		
III		
WYTRZYMAŁOŚĆ,FUNKCJONALNOŚĆ-kategoria		
IV		